




MODELO CE | SJ 9241 SJ 9250

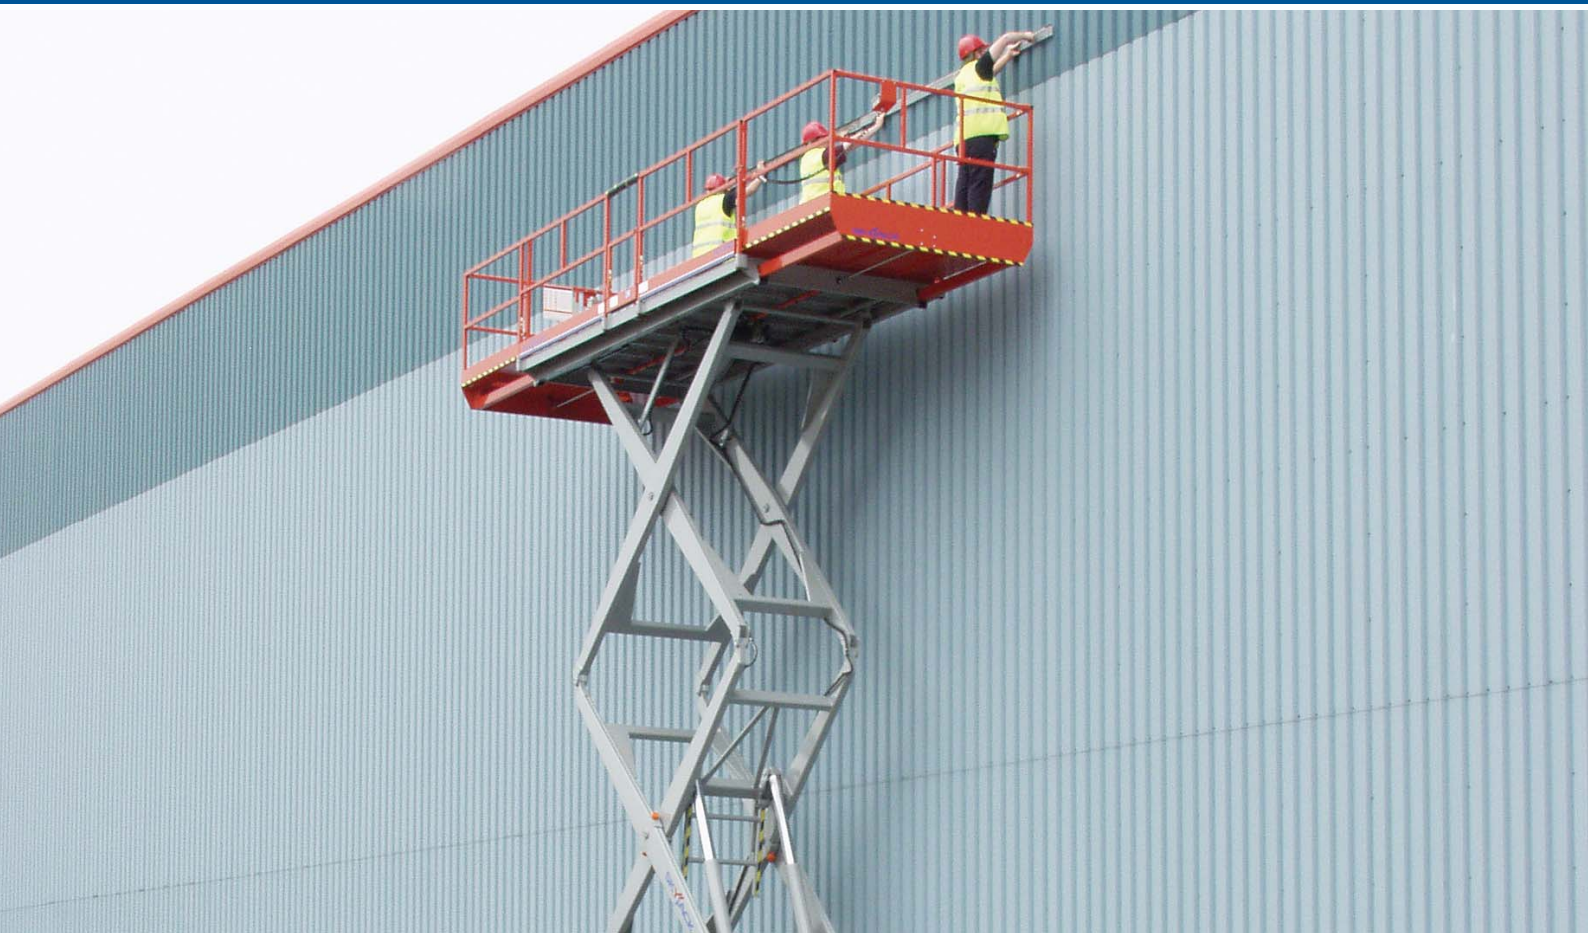

## SERIE DE TAMAÑO GRANDE PLATAFORMAS AÉREAS CON ELEVADORES TIPO TIJERAS para terrenos desiguales (todoterreno)

Las plataformas con elevadores tipo tijeras de la serie de modelo de tamaño grande para terrenos desiguales ("RT" o todoterreno) de Skyjack ofrecen una enorme superficie y unas vertiginosas alturas de trabajo, así como gran capacidad para trabajo pesado: ¡todo en una sola máquina!

Tanto el modelo SJ 9241, como el SJ 9250 están dotados de una plataforma ampliable, hasta 7,2 m de largo, cuando ambas cubiertas de extensión motorizadas de 1,5 m están extendidas. Con una altura de trabajo de 17,2 metros y largueros estándar de nivelación automática independiente, estas máquinas son capaces de ajustarse a las áreas de trabajo más desafiantes.


Un motor de gasóleo (diesel) Kubota de fácil acceso suministra la potencia al sistema de tracción en las cuatro ruedas (4WD) basado en ejes, con diferenciales sin deslizamiento y con deslizamiento limitado, todo lo cual permite una excelente maniobrabilidad en cualquier terreno.

Al igual que todos los modelos de Skyjack, estas unidades utilizan un sistema análogo de control que incluye el código de colores y el cableado numerado estándar de Skyjack, lo cual facilita la reparación o el mantenimiento.

## SERIE DE TAMAÑO GRANDE

# Plataformas con elevadores tipo tijeras para terrenos desiguales

Especificaciones	SJ 9241	SJ 9250
A Altura de trabajo	14,5 m	17,2 m
B Altura (plataforma elevada)	12,5 m	15,2 m
C Altura (plataforma descendida)	1,7 m	2,0 m
D Ancho total	2,3 m	2,3 m
E Largo total	4,5 m	4,5 m
F Altura (plataforma replegada, barandas hacia arriba)	2,8 m	3,2 m
G Altura (plataforma replegada, barandas hacia abajo)	2,0 m	2,3 m
H Ancho de plataforma (dimensión interior)	1,9 m	1,9 m
I Largo de plataforma (dimensión interior)	7,2 m	7,2 m
Distancia al suelo	0,2 m	0,2 m
Distancia entre ejes	3,0 m	3,0 m
Peso	6715 kg	7407 kg
Pendiente máxima abordable	30%	30%
Radio de giro (interior)	4,4 m	4,4 m
Radio de giro (exterior)	7,2 m	7,2 m
Tiempo de elevación (con carga nominal)	62 seg	64 seg
Velocidad de conducción (plataforma replegada)	3,8 km/h	3,8 km/h
Velocidad de conducción (plataforma elevada)	0,72 km/h	0,72 km/h
Altura máxima para conducir	Altura total	7,9 m
Capacidad (total)	681 kg	681 kg
Nº máximo de personas	5	5

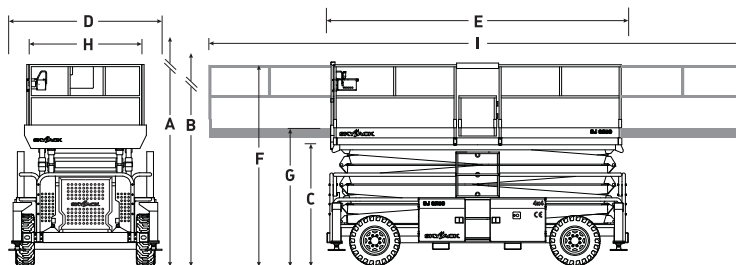

Modelo	Capacidad con 2 cubiertas de extensión		
	Plataforma	Ext. delantera	Ext. trasera
SJ 9241	227 kg	227 kg	227 kg
SJ 9250	227 kg	227 kg	227 kg

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tracción en las 4 ruedas basada en ejes
- Diferencial posterior sin deslizamiento y diferencial delantero con deslizamiento limitado
- Sistema de freno de disco en eje trasero
- Motor de gasóleo (diesel) Kubota sobre bandeja rodante (29 CV)
- Diseño de tijeras con autocentrado
- Cubiertas de extensión motorizadas (dobles, hasta 1,5 m, delantera y trasera)
- Amplio largo total de la plataforma de trabajo: 7,2 m
- Largueros de nivelación automática independiente
- Sistema análogo de control
- Sistema de cableado numerado con código de colores
- Pendiente máxima abordable de 30%
- Neumáticos rellenos de espuma
- Cableado de salida de CA en la plataforma
- Alarma de inclinación con corte de conducción/elevación
- Sistema de detección de sobrecarga
- Sistema de advertencia de descenso
- Luz intermitente
- Bocina del operador
- Sistema de barandas plegables hacia abajo y con bisagras
- Puertas de media altura con bisagra a resorte, en ambos lados
- Protección para el módulo de tijera
- Puntos de fijación del acollador
- Puntos de anclaje/sujeción y levantamiento

### OPCIONES‡

- Motor de gasóleo (diesel) con lavador de gasóleo
- Alarma sonora de movimientos
- Línea de aire del taller a la plataforma
- Generador hidráulico de 3,5 kW
- Puertas de altura completa con bisagra a resorte
- Neumáticos con tuerca de fijación y rellenos de espuma, que no dejan huella

‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes opcionales.

### Skyjack (Reino Unido)

Unit 1, Maes-y-Clawdd  
 Maesbury Road Industrial Estate  
 Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
 Teléfono: +44-1691-676235  
 Fax: +44-1691-676239  
 Correo electrónico: info@skyjackeurope.co.uk

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

Documento de referencia solamente con fines ilustrativos y basado en la información más actualizada disponible en el momento de su impresión. Skyjack Inc. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso sobre las especificaciones o el equipamiento estándar u opcional. Para detalles sobre los procedimientos de uso, consulte los manuales de funcionamiento, mantenimiento y piezas. Las plataformas de trabajo que llevan la marca CE han sido fabricadas en conformidad con la Directiva de maquinaria 98/37/CE.